



CATÁLOGO — **PIEDRA DECORATIVA**

Para interior
Para exterior



NUEVA COLECCIÓN

2026

www.kinara.com.ec

Formatos




Línea Alpes



Línea Baikal




Línea Himalaya

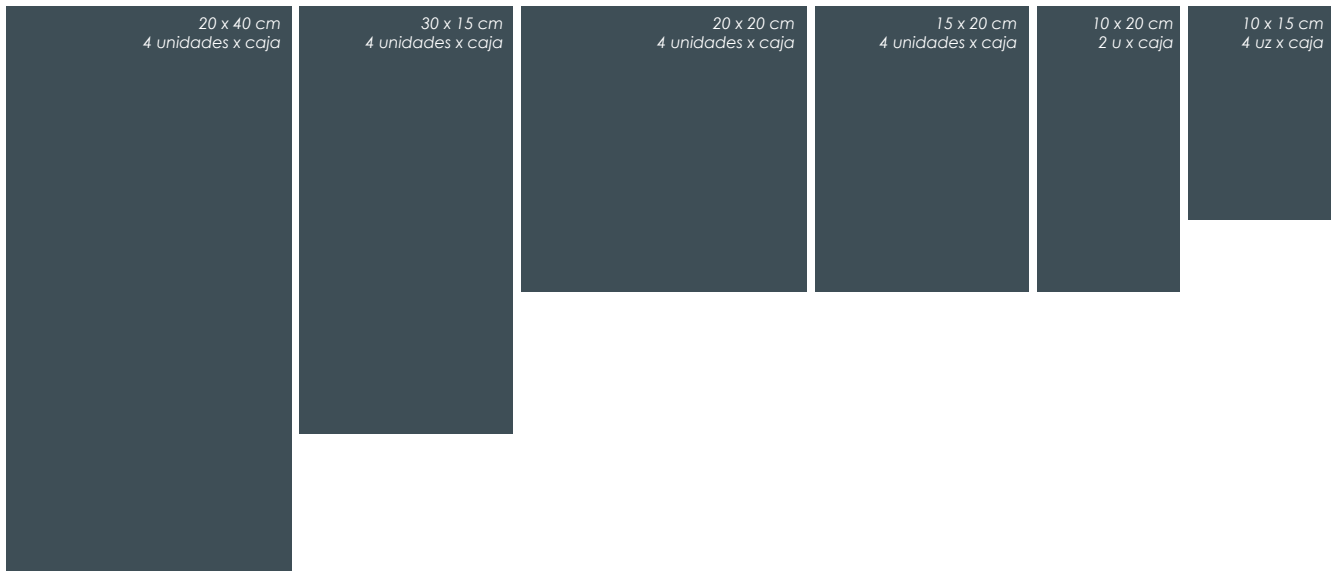


Trabados

Recomendados para instalación


Línea Alpes

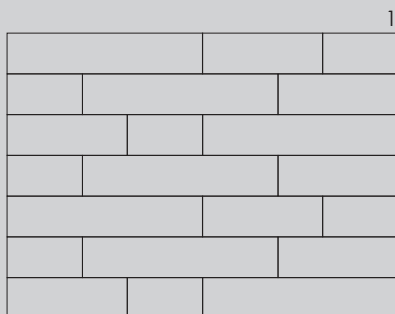

Línea Baikal



Línea Himalaya

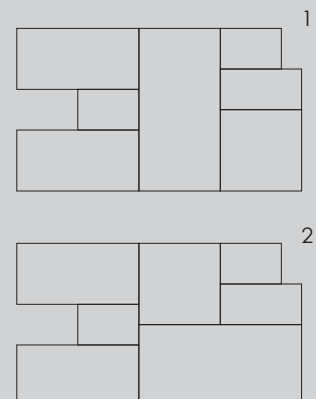

Características

PIEDRA DECORATIVA



TIPO DE PASTA



Cemento blanco

El componente principal de la piedra prefabricada es el cemento blanco, que junto a varios agregados logra una resistencia óptima.

USO



Pared

Es un material recomendado para uso exclusivo en pared. Nunca en piso. Se lo puede usar para revestir espacios interiores, exteriores y áreas húmedas.

ACABADO



Sellante

Un acabado perfecto se consigue con el sellado de la piedra, consiste en aplicar una delgada capa de @KINASEAL, el producto se aplica sin diluir y con brocha. @KINASEAL resaltará los colores de la piedra y le proporciona protección de agentes externos. Mantenimiento cada año.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Relieve

Las 3 líneas de piedra prefabricada exclusivas de @KINARA presentan relieve en 3D.

- Línea Alpes (relieve alto)
- Línea Baikal (relieve medio)
- Línea Himalaya (relieve bajo).



Junta

La piedra decorativa prefabricada se instala sin junta, basta con pegar los bordes entre piezas. Por el mismo motivo no es necesario el uso de relleno de juntas (emporador).

Prefabricada



ALPES

Piedra decorativa




Alpes **Café**



Formato:	29,5 x 10 cm / 48 x 10 cm / 18,5 x 10 cm
Unidades por formato:	x10unidades/x10unidades/x10unidades
Unidades por caja:	30 unidades/caja
m ² por caja:	0,96 m ² /caja
Peso por caja:	27 kg/caja

Ejemplo de instalación



ALPES

Piedra decorativa




Alpes **Dorada**



Formato:	29,5 x 10 cm / 48 x 10 cm / 18,5 x 10 cm
Unidades por formato:	x10unidades/x10unidades/x10unidades
Unidades por caja:	30 unidades/caja
m² por caja:	0,96 m²/caja
Peso por caja:	27 kg/caja

Ejemplo de instalación



ALPES

Piedra decorativa




Alpes **Grafito**



Formato:	29,5 x 10 cm / 48 x 10 cm / 18,5 x 10 cm
Unidades por formato:	x10unidades/x10unidades/x10unidades
Unidades por caja:	30 unidades/caja
m² por caja:	0,96 m²/caja
Peso por caja:	27 kg/caja

Ejemplo de instalación



ALPES

Piedra decorativa




Alpes **Nieve**



Formato:	29,5 x 10 cm / 48 x 10 cm / 18,5 x 10 cm
Unidades por formato:	x10unidades/x10unidades/x10unidades
Unidades por caja:	30 unidades/caja
m² por caja:	0,96 m²/caja
Peso por caja:	27 kg/caja

Ejemplo de instalación



ALPES

Piedra decorativa




Alpes **Vino**



Formato:	29,5 x 10 cm / 48 x 10 cm / 18,5 x 10 cm
Unidades por formato:	x10unidades/x10unidades/x10unidades
Unidades por caja:	30 unidades/caja
m ² por caja:	0,96 m ² /caja
Peso por caja:	27 kg/caja

Ejemplo de instalación




BAIKAL

Piedra decorativa




Baikal **Berezka**

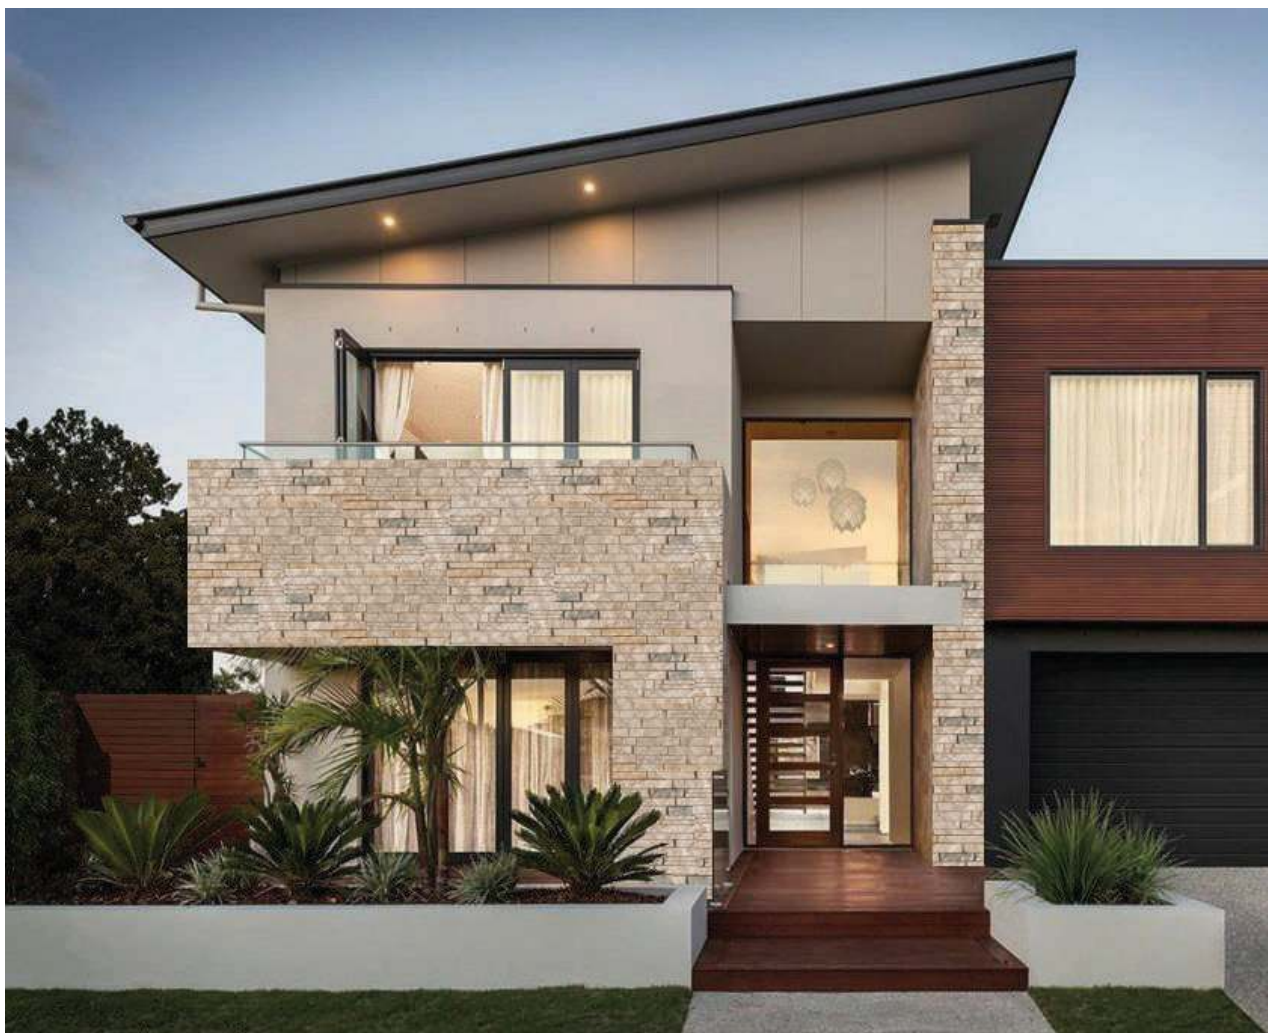

Formato:	27 x 15,4 cm / 54 x 15,4 cm
Unidades por formato:	x 10 unidades / x 5 unidades
Unidades por caja:	15 unidades/caja
m ² por caja:	0,85 m ² /caja
Peso por caja:	25 kg/caja

Ejemplo de instalación



Prefabricada



BAIKAL

Piedra decorativa




Baikal **Negra**



Formato:	27 x 15,4 cm / 54 x 15,4 cm
Unidades por formato:	x 10 unidades / x 5 unidades
Unidades por caja:	15 unidades/caja
m ² por caja:	0,85 m ² /caja
Peso por caja:	25 kg/caja

Ejemplo de instalación



BAIKAL

Piedra decorativa




Baikal **Ozen**



Formato:	27 x 15,4 cm / 54 x 15,4 cm
Unidades por formato:	x 10 unidades / x 5 unidades
Unidades por caja:	15 unidades/caja
m² por caja:	0,85 m²/caja
Peso por caja:	25 kg/caja

Ejemplo de instalación



Prefabricada



HIMALAYA

Piedra decorativa




Himalaya **Grafito**



Formato:	40x20, 20x20, 30x15, 20x15, 20x10, 15x10 cm
Unidades por formato:	x4, x4, x4, x4, x2, x4 unidades
Unidades por caja:	22 unidades/caja
m ² por caja:	0,90 m ² /caja
Peso por caja:	22,5 kg/caja

Ejemplo de instalación



Prefabricada



HIMALAYA

Piedra decorativa




Himalaya **Marfil**



Formato:	40x20, 20x20, 30x15, 20x15, 20x10, 15x10 cm
Unidades por formato:	x4, x4, x4, x4, x2, x4 unidades
Unidades por caja:	22 unidades/caja
m ² por caja:	0,90 m ² /caja
Peso por caja:	22,5 kg/caja

Ejemplo de instalación



Prefabricada



HIMALAYA

Piedra decorativa




Himalaya **Multicolor**



Formato:	40x20, 20x20, 30x15, 20x15, 20x10, 15x10 cm
Unidades por formato:	x4, x4, x4, x4, x2, x4 unidades
Unidades por caja:	22 unidades/caja
m ² por caja:	0,90 m ² /caja
Peso por caja:	22,5 kg/caja

Ejemplo de instalación



Prefabricada



HIMALAYA

Piedra decorativa




Himalaya **Verano**



Formato:	40x20, 20x20, 30x15, 20x15, 20x10, 15x10 cm
Unidades por formato:	x4, x4, x4, x4, x2, x4 unidades
Unidades por caja:	22 unidades/caja
m² por caja:	0,90 m²/caja
Peso por caja:	22,5 kg/caja

Ejemplo de instalación



Prefabricada




HIMALAYA

Piedra decorativa




Himalaya **Vino**

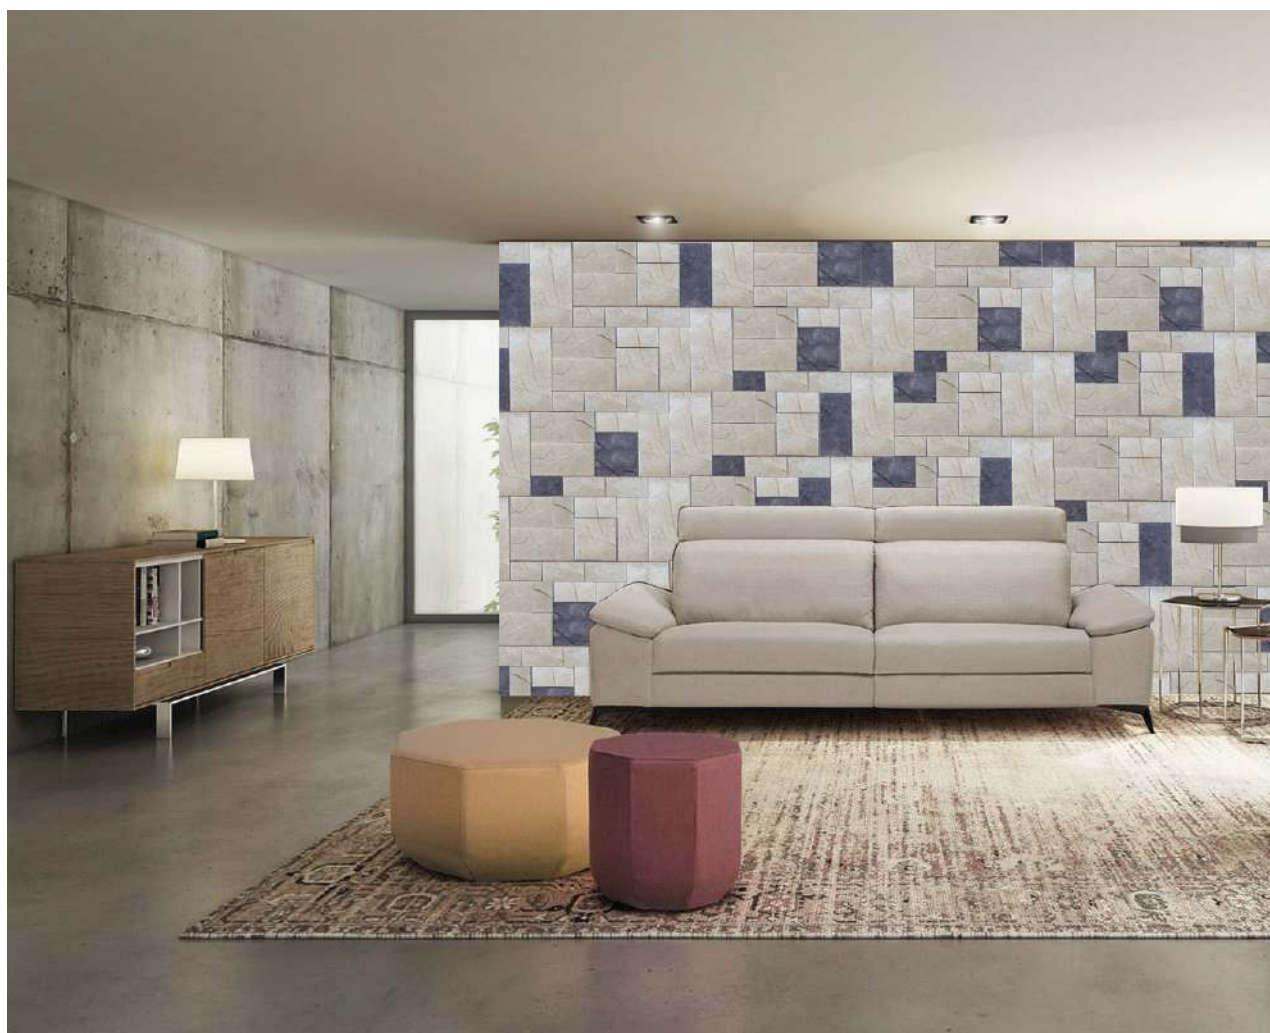

Formato:	40x20, 20x20, 30x15, 20x15, 20x10, 15x10 cm
Unidades por formato:	x4, x4, x4, x4, x2, x4 unidades
Unidades por caja:	22 unidades/caja
m² por caja:	0,90 m²/caja
Peso por caja:	22,5 kg/caja

Ejemplo de instalación



INFORMACIÓN TÉCNICA

La Piedra Decorativa es un producto nacional marca KINARA®, está compuesta por materiales como cemento blanco, áridos, pigmentos y otro tipo de aditivos. Es un producto cementicio sólido, compacto y resistente.

Este tipo de productos simulan las texturas, colores y formatos de las piedras naturales y por tanto es una característica propia del producto la diferencia de espesor, variaciones de texturas, poros, vetas, variación en tamaño, variedad de tonos.

USO

La Piedra Decorativa KINARA® se puede utilizar como revestimiento en espacios interiores o exteriores, fachadas, muros, edificios, y en general todo tipo de espacio que requiera de un acabado decorativo elegante y moderno.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente
- Duradero
- Fácil instalación por su diseño modular
- Vetas aleatorias
- Porosidad
- Variedad de Tono
- Diferencia de espesor y tamaño
- Amigable con el medio ambiente

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO:

- La instalación del producto se debe realizar conforme las recomendaciones técnicas indicadas por el asesor comercial, también puede encontrar la información en el costado lateral de la caja del producto.

- Asegurarse de tener las herramientas necesarias: balde, flexómetro, martillo de goma, espátula, guantes, llana dentada, nivel, brocha, amoladora y disco de corte para concreto. De igual forma los materiales a utilizar: mortero KINAMIX®, revestimiento de piedra KINARA® y sellante para protección KINASEAL®.

- Todas las piezas del producto requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar roturas.

- La variación en la tonalidad de la piedra es característica propia del producto, por lo que se recomienda mezclar el contenido de varias cajas antes de ser instalada.

- Hacer diseño: se debe medir el total de la superficie donde se va a instalar el revestimiento de piedra y traspasar esa medida al suelo.

Colocar la piedra, formando el diseño que finalmente se pondrá en la pared. Es importante hacer calzar las diferentes piezas antes de su instalación, ya que como tienen diferentes formas y tamaños necesitará de algunos cambios hasta encontrar su posición definitiva.

- Preparar la superficie: los muros de concreto o paredes interiores pintadas, hay que picarlas para aumentar la adherencia del mortero. Al igual que como se hace en la instalación del porcelanato y cerámica. En el caso de tener la pared con un revestimiento texturado (marmolina) es necesario raspar quitando todas las irregularidades en la superficie. Si la superficie está pintada se recomienda utilizar un removedor de pintura.

- Hacer la mezcla: del mortero en polvo con la cantidad de agua, según las cantidades que indica el fabricante y revolver hasta conseguir una consistencia adecuada. Si se quiere aumentar el poder de agarre del mortero se debe verter en la mezcla un adherente, según las cantidades que indique el fabricante.

- Pegar el revestimiento: humedecer la superficie a trabajarse y desde el suelo aplicar con la llana dentada el mortero. Ir por franjas calculando que el pegamento no se seque antes de poner las piedras. Comenzar desde el borde y el suelo asentando el revestimiento de piedra sobre el pegamento, golpear suavemente con el martillo de goma para mejorar su asentamiento.

- Cortar la piedra: para hacer cortes en el revestimiento de piedra hay que usar una maquina amoladora, con un disco de corte para concreto. Seguramente será necesario realizar cortes en el encuentro de escalones o bordes de pared.

- En el caso de tener una lámpara en el muro, antes de pegar el revestimiento se debe: desconectar la luz del breaker correspondiente, sacar la lámpara o aplique, colocar cinta aislante en los extremos de los cables, pegar el revestimiento cuidando de no dejar tapados los cables eléctricos. Una vez que se terminó de adherir las piedras hacer la reconexión de la lámpara.

- Para revestir sobre madera o Gypsum: estas superficies deben ser forradas previamente por una malla delgada que debe ser asegurada con grapas industriales. La malla no debe quedar muy tensa para dejar penetrar la mezcla del mortero.

- Aplicación del sellador: una vez terminada la instalación de la piedra, dejar secar el mortero por lo menos 48

horas y limpiar todo el polvo acumulado en la superficie. Se recomienda aplicar el sellante con brocha, soplete o rodillo; además de darle mejor acabado, intensifica los colores y protege de los rayos UV.

- De ser necesario, rellenar los contornos de la superficie con una porcelana del tono adecuado de la piedra para un fino acabado.

- Cada año aproximado se debe realizar el mantenimiento del producto, de igual manera con la aplicación del sellante para evitar daños por el medio ambiente húmedo o lluvioso. No utilizar ácidos para realizar la limpieza del producto.

ALMACENAMIENTO EN OBRA

- Ubicar la caja de manera que las piezas quede en sentido vertical.
- El espacio debe estar techado y que posea una buena ventilación.
- Apilar hasta 4 filas.
- Ubicar el producto en una superficie nivelada y seca.

IMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN

En KINARA® contamos con una línea completa de implementos de instalación para el revestimiento de piedra KINARA®.

Contamos con mortero de calidad premium KINAMIX® y sellante para protección KINASEAL®.





LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES ES APROXIMADA.

KINARA® SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LOS PRODUCTOS AQUÍ PRESENTADOS.

DEBIDO A VARIACIONES EN PROCESOS DE FABRICACIÓN, MATERIAS PRIMAS, LOTES DE PRODUCCIÓN E ILUMINACIÓN, PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE TONOS, VETAS O APARIENCIA ENTRE MUESTRAS, IMAGENES Y PRODUCTO EXHIBIDO.

KINARA® NO ACEPTA RECLAMOS POR DIFERENCIAS DE TONO PROPIAS DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN. ESTAS VARIACIONES NO AFECTAN LA CALIDAD NI EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO.





Somos una empresa orgullosamente ecuatoriana.
Somos importadores directos y fabricantes.
Productos de primera calidad y diseños exclusivos.

VISÍTANOS

Matriz
Showroom Valle de Los Chillos:

Av. Ilaló E6-222 y Luis Hernández
(Diagonal a la Gasolinera Primax).
"Kinara valle de los Chillos" en Google Maps.
022 036 342 EXT 1

Showroom Quito Norte:

Av. Eloy Alfaro y Los Arupos
(junto al TUTI Eloy Alfaro)
"Kinara Quito" en Google Maps.
022 036 342 EXT 2

Showroom Tumbaco:

Av. Interoceánica y Carchi
(Vanguardia Park, Local 5,6,7 y 8)
"Kinara Design Tumbaco" en Google Maps.
022 036 342 EXT 3

SÍGUENOS



BÚSCANOS

www.kinara.com.ec

2026