

kinara

CATÁLOGO

piedra

NATURAL



2024



kinara_piedra_porcelanato
www.kinara.com.ec




Somos una empresa ecuatoriana dedicada a la importación, comercialización y distribución de acabados de construcción.

Contamos con una amplia gama de productos importados y nacionales de la más alta calidad, diseños únicos para cada ambiente, manejando diferentes estilos y tendencias decorativas como rústicos, elegantes, modernos, clásicos o minimalistas.

Acabados que son realizados con los mejores materiales y lo último en tecnología que solo Kinara® te puede ofrecer.




Formatos

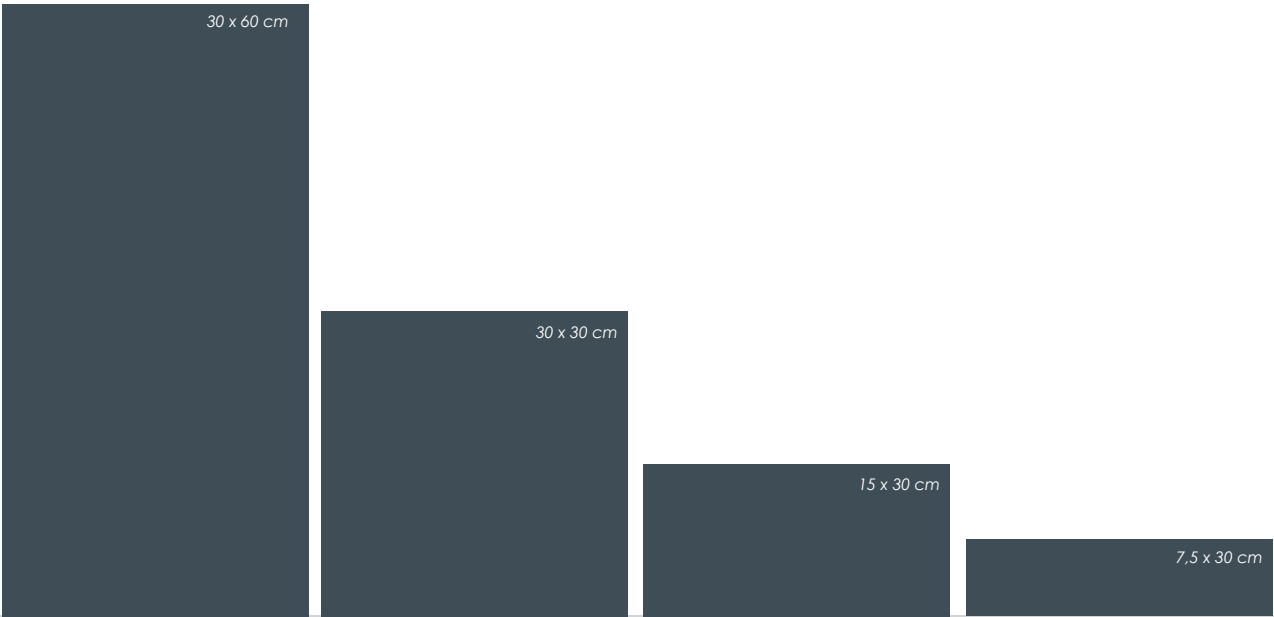

Trabados

Sugerencias para instalación

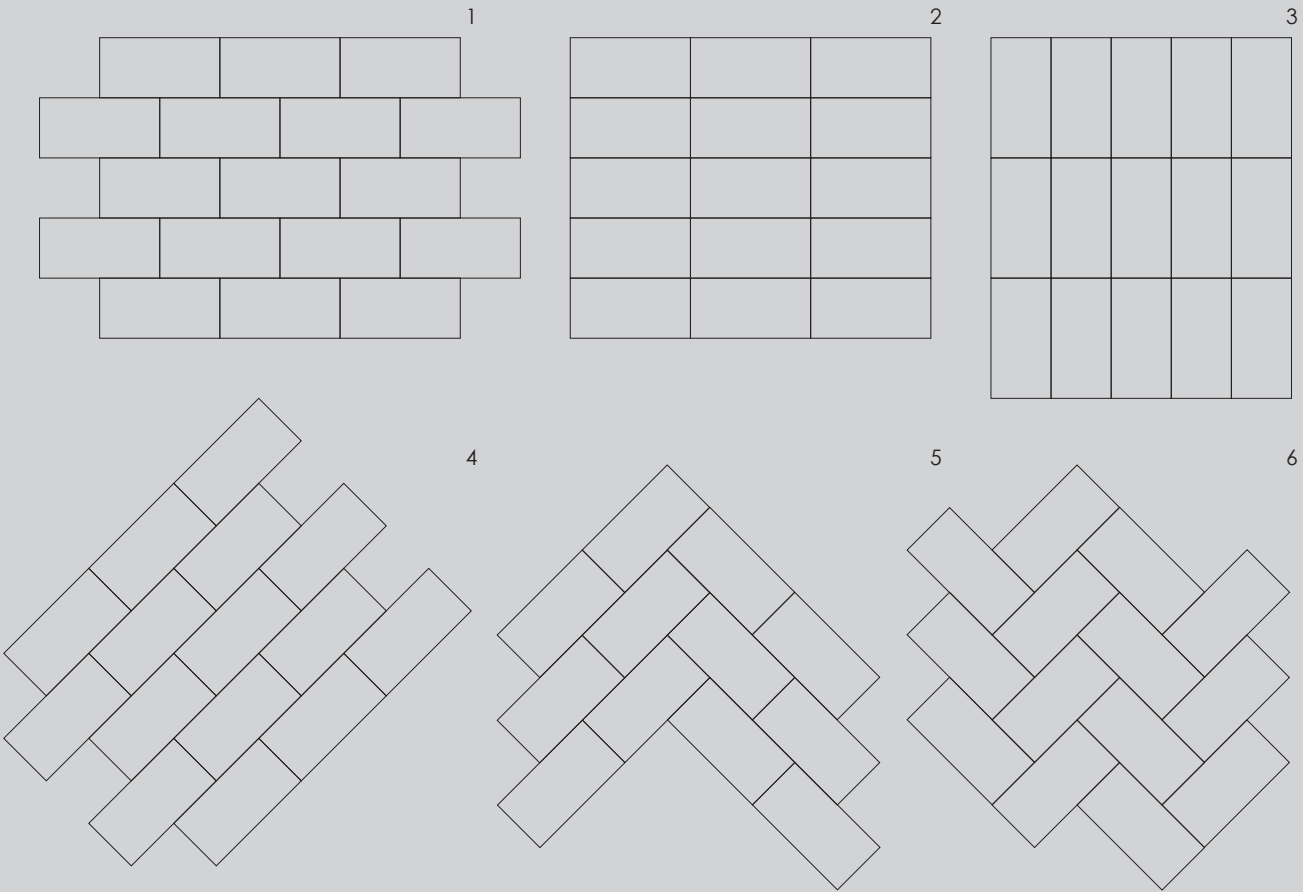

Características

PIEDRA DECORATIVA



TIPO DE PASTA



Piedra pizarra

La pizarra es una roca metamórfica de origen sedimentario. De grano fino formada naturalmente por compactación. Está compuesto principalmente por cuarzo, sericita y minerales del grupo clorita.

USO



Pared



Piso

Es un material recomendado para uso en pared y piso. Se lo puede usar sin problema en espacios interiores, exteriores y áreas húmedas.

ACABADO



Sellante

Un acabado perfecto se consigue con el sellado de la piedra, consiste en aplicar una delgada capa de @KINASEAL, el producto se aplica sin diluir y con brocha. @KINASEAL resaltará los colores de la piedra y le proporciona protección de agentes externos. **Mantenimiento cada año.**

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Relieve

sin junta
Junta

Las piedras al ser de origen natural, pueden presentar relieve alto, medio y bajo.

La piedra natural se instala sin junta, basta con pegar los bordes entre piezas. Por el mismo motivo no es necesario el uso de empadorador.



No repetitivo



Multitono

Las piedras al ser de origen natural son:

- Únicas e irrepetibles.
- Pueden presentar una amplia variación de colores, dentro de una misma gama.
- Pueden presentar multicapas al ser extraídas de cantera. Esta característica las convierte en antideslizantes ideal para espacios exteriores y áreas húmedas.



Antideslizante

Índice



PIEDRA PIZARRA	VERDE ORO	30 x 60 cm	001
		30 x 30 cm	002
		15 x 30 cm	003
		7.5 x 30 cm	004
	VENUS	30 x 60 cm	005
		30 x 30 cm	006
		15 x 30 cm	007
		7.5 x 30 cm	008
	AQUA GOLD	30 x 60 cm	009
		30 x 30 cm	010
		15 x 30 cm	011
		7.5 x 30 cm	012
ESPACATOS	ONIX	30 x 60 cm	013
		30 x 30 cm	014
		15 x 30 cm	015
		7.5 x 30 cm	016
	VENUS	30 x 60 cm	017
	AQUA GOLD	30 x 60 cm	018
	ONIX	30 x 60 cm	019
	INFORMACIÓN TÉCNICA		020



VERDE ORO

PIEDRA NATURAL

VERDE ORO 30 x 60 cm



VERDE ORO 30 x 30 cm



VERDE ORO 15 x 30 cm



VERDE ORO 7,5 x 30 cm



VERDE ORO

Piedra pizarra 30 x 60 cm



Verde Oro
30 x 60 cm



Acabado:	antideslizante
m ² por caja:	1,08 m ² /caja
Unidades por caja:	6 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	31 kg/caja

VERDE ORO

Piedra pizarra 30 x 30 cm



Verde Oro
30 x 30 cm



Acabado:	antideslizante
m ² por caja:	1,00 m ² /caja
Unidades por caja:	11 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	25 kg/caja

VERDE ORO

Piedra pizarra 15 x 30 cm



Verde Oro
15 x 30 cm



Acabado:	antideslizante
m² por caja:	0,50 m²/caja
Unidades por caja:	11 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	11,5 kg/caja

VERDE ORO

Piedra pizarra 7,5 x 30 cm



Verde Oro
30 x 60 cm



Acabado:	antideslizante
m ² por caja:	0,50 m ² /caja
Unidades por caja:	22 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	13 kg/caja



VENUS

PIEDRA NATURAL

VENUS 30 x 60 cm



VENUS 30 x 30 cm



VENUS 15 x 30 cm



VENUS 7,5 x 30 cm



VENUS

Piedra pizarra 30 x 60 cm



Venus

30 x 60 cm



Acabado:	antideslizante
m ² por caja:	1,08 m ² /caja
Unidades por caja:	6 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	31 kg/caja

VENUS

Piedra pizarra 30 x 30 cm



Venus


30 x 30 cm



Acabado:	antideslizante
m² por caja:	1,00 m²/caja
Unidades por caja:	11 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	25 kg/caja

VENUS

Piedra pizarra 15 x 30 cm

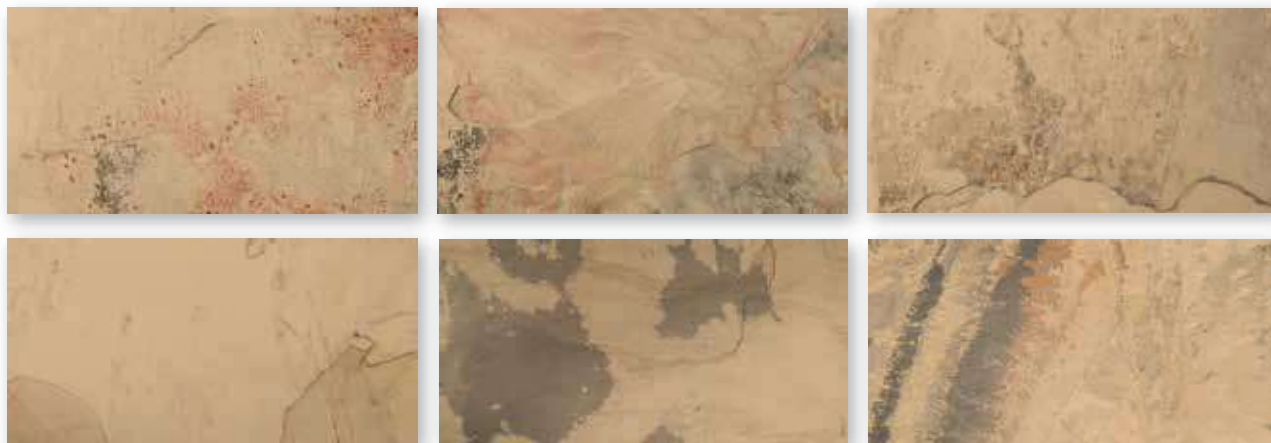

Venus

15 x 30 cm



Acabado:	antideslizante
m² por caja:	0,50 m²/caja
Unidades por caja:	11 unidades/caja
Esesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	11,5 kg/caja

VENUS

Piedra pizarra 7,5 x 30 cm



Venus

30 x 60 cm



Acabado:	antideslizante
m² por caja:	0,50 m²/caja
Unidades por caja:	22 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	13 kg/caja



AQUA GOLD

PIEDRA NATURAL

AQUA GOLD 30 x 60 cm



AQUA GOLD 30 x 30 cm



AQUA GOLD 15 x 30 cm



AQUA GOLD 7,5 x 30 cm



AQUA GOLD

Piedra pizarra 30 x 60 cm



Aqua Gold
30 x 60 cm



Acabado:	antideslizante
m ² por caja:	1,08 m ² /caja
Unidades por caja:	6 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	31 kg/caja

AQUA GOLD

Piedra pizarra 30 x 30 cm



Aqua Gold
30 x 30 cm



Acabado:	antideslizante
m ² por caja:	1,00 m ² /caja
Unidades por caja:	11 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	25 kg/caja

AQUA GOLD

Piedra pizarra 15 x 30 cm



Aqua Gold
15 x 30 cm



Acabado:	antideslizante
m² por caja:	0,50 m²/caja
Unidades por caja:	11 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	11,5 kg/caja

AQUA GOLD

Piedra pizarra 7,5 x 30 cm



Aqua Gold
30 x 60 cm



Acabado:	antideslizante
m ² por caja:	0,50 m ² /caja
Unidades por caja:	22 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	13 kg/caja



ONIX

PIEDRA NATURAL

ONIX 30 x 60 cm



ONIX 30 x 30 cm



ONIX 15 x 30 cm



ONIX 7,5 x 30 cm



ONIX

Piedra pizarra 30 x 60 cm



Onix

30 x 60 cm



Acabado:	<i>antideslizante</i>
m ² por caja:	<i>1,08 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>6 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>varía de 6 - 12 mm</i>
Peso por caja:	<i>31 kg/caja</i>

ONIX

Piedra pizarra 30 x 30 cm



Onix

30 x 30 cm




Acabado:	antideslizante
m ² por caja:	1,00 m ² /caja
Unidades por caja:	11 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	25 kg/caja

ONIX

Piedra pizarra 15 x 30 cm




Onix
15 x 30 cm

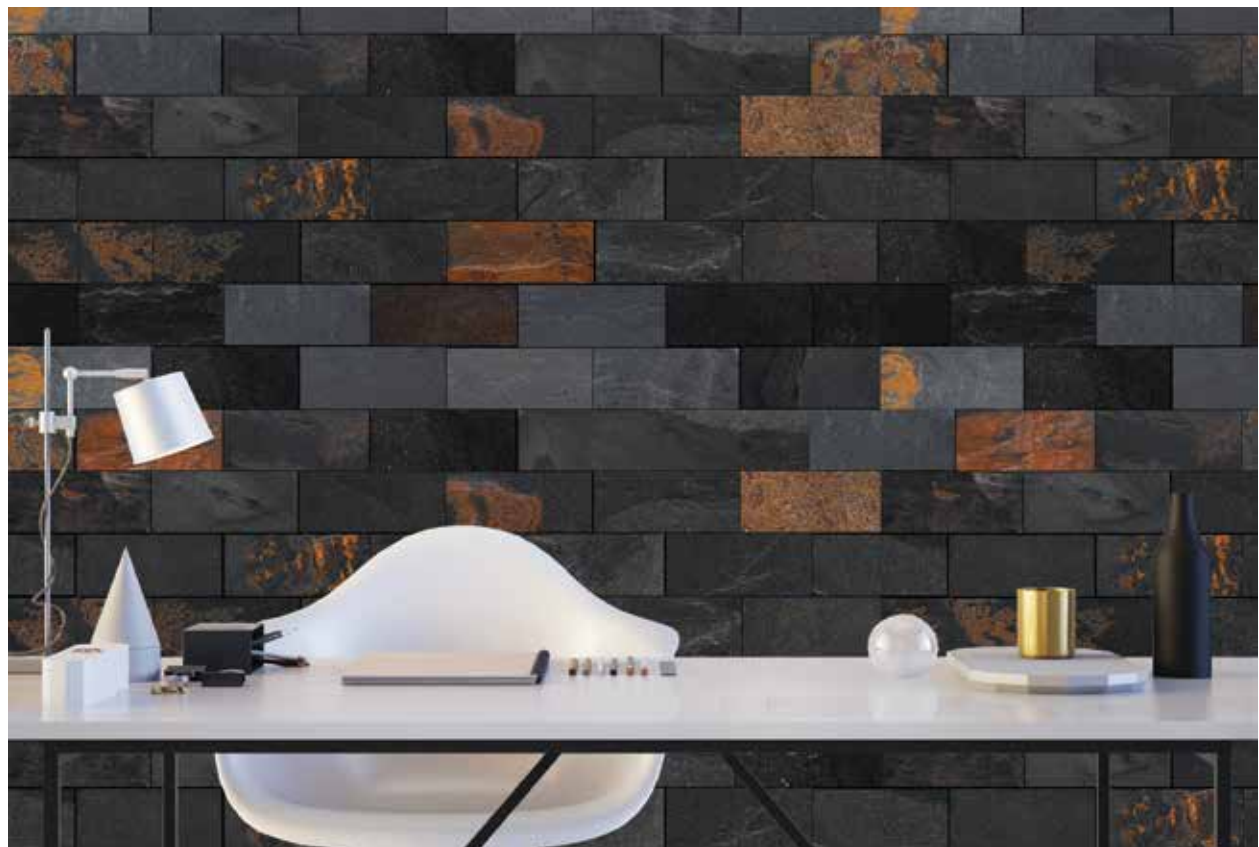

Acabado:	antideslizante
m² por caja:	0,50 m²/caja
Unidades por caja:	11 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	11,5 kg/caja

ONIX

Piedra pizarra 7,5 x 30 cm

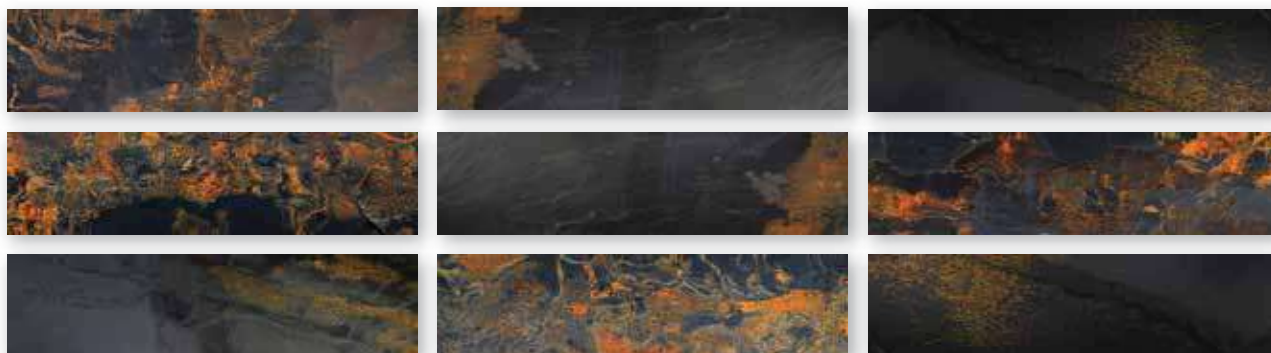

Onix

30 x 60 cm



Acabado:	antideslizante
m ² por caja:	0,50 m ² /caja
Unidades por caja:	22 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 12 mm
Peso por caja:	13 kg/caja

COLECCIÓN 2024



ESPACATO

PIEDRA NATURAL



ESPACATO AQUA GOLD 15 x 60 cm

VENUS

Espacato de piedra pizarra 15 x 60 cm



Venus

15 x 60 cm



Acabado:	aplicar sellante
m ² por caja:	0,63 m ² /caja
Unidades por caja:	7 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 15 mm
Peso por caja:	20 kg/caja

AQUA GOLD

Espacato de piedra pizarra 15 x 60 cm



Aqua Gold

15 x 60 cm



Acabado:	aplicar sellante
m ² por caja:	0,63 m ² /caja
Unidades por caja:	7 unidades/caja
Espesor:	varía de 6 - 15 mm
Peso por caja:	20 kg/caja

ONIX

Espacato de piedra pizarra 15 x 60 cm



Onix

15 x 60 cm



Acabado:	<i>aplicar sellante</i>
m ² por caja:	<i>0,63 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>7 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>varía de 6 - 15 mm</i>
Peso por caja:	<i>20 kg/caja</i>

INFORMACIÓN TÉCNICA

USO

La piedra pizarra KINARA® puede utilizarse como revestimiento de piso y pared en interiores o exteriores. Debido a su impermeabilidad, la pizarra se utiliza en la construcción de todo tipo de viviendas, tanto rústicas como modernas, proporcionan calidez y belleza a todo ambiente.

CARACTERÍSTICAS


- Posee varias capas / laminas
- Versatilidad, doble cara
- Variación en la tonalidad
- Presenta texturas diversas
- Cuidado fácil
- Mantenimiento fácil
- Diferente espesor
- No es inflamable
- Gran resistencia
- Producto antideslizante
- Soporta altas temperaturas sin alterar su tonalidad.

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO:

Asegurarse de tener las herramientas necesarias: balde, flexómetro, martillo de goma, espátula, llana dentada, nivel, brocha, amoladora y disco de corte. También los implementos para instalar: mortero FLEXIBLE, revestimiento de piedra natural, sellante para protección KINASEAL®.

Todas las piezas del producto requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar roturas.

Se debe medir el área total de la superficie donde se va a instalar el revestimiento de piedra natural y trasladar esa medida al suelo.

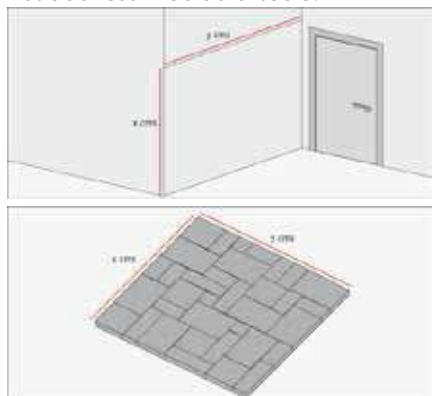

Colocar la piedra, formando el diseño que finalmente se pondrá en la pared/piso, necesitara de algunos cambios hasta encontrar su posición definitiva, ya que por ser piedra natural cada pieza es diferente de otra en su totalidad.

Limpiar el polvo de la superficie de la piedra y humedecer

previamente la superficie a revestir (picar la superficie moderadamente si está pintada o estucada). Si la pared está pintada se recomienda utilizar un removedor de pintura.




Es obligatorio elegir un mortero adecuado y FLEXIBLE, para su correcta instalación y durabilidad del producto.

Abrir varias cajas y combinar los diferentes tonos de la piedra en el piso (no remojar la piedra en agua y pegar la piedra seca).




Extender el mortero sobre la área a instalarse y peinar con llana dentada para la regularización del espesor y asegurar una buena distribución por toda la superficie.

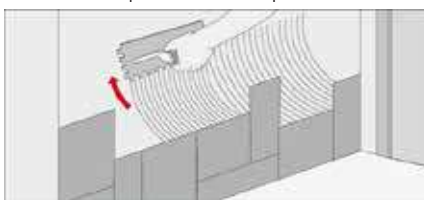

Para formatos superiores al 30 x30cm se recomienda la técnica de doble encolado, que consiste en lo siguiente; sobre el reverso del material extender una fina capa de mortero y además en la superficie.

Colocar las piezas presionándolas con el martillo de goma hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos creados con la llana dentada en el material, para evitar espacios con aire.

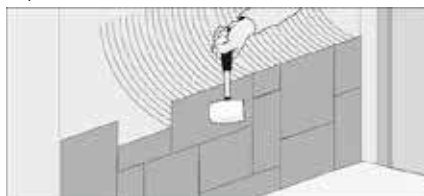

Cuando el material se instala en piso dejar una junta de 1.5mm en interiores y de 3mm en exteriores, con la finalidad de absorber posibles dilataciones o contracciones producidas por diferencias de temperatura ambiente y por supuesto, respetando las juntas de construcción, tanto perimetrales como internas.

Las juntas se debe rellenar las separaciones que dejamos entre pieza y pieza. Las juntas de separación deben de estar

limpias de restos de mortero y suciedad, de esta forma mejorará la adherencia del material de juntas y aumentará su efectividad.

Siempre se debe emporar las juntas transcurridos 24/48 horas desde la finalización de la aplicación del revestimiento, para dejar evaporar el agua utilizada en la mezcla del mortero y así evitar posibles manchas de humedad que por el paso del tiempo pudieran ocasionar patologías de eflorescencias. Dejar endurecer correctamente el emporado.

Lavar el área instalada y limpiar con una esponja húmeda para retirar todos los residuos, así evitamos daños en la piedra. Dejar secar bien el área por 48 horas.

Colocar el sellador con pistola de aire, rodillo o brocha. KINARA recomienda para pisos y paredes el acabado BRILLO. KINASEAL® De acuerdo al acabado deseado se puede aplicar 1 o 2 manos de sellante.

ALMACENAMIENTO EN OBRA

- Ubicar la caja de manera que las piezas quede en sentido vertical.
- El espacio debe estar techado y que posea una buena ventilación.
- Apilar hasta 5 filas.
- Ubicar el producto en una superficie nivelada, para evitar roturas.

Al momento de manipular las piezas en obra, pueden desprenderse secciones de capas, lo cual es normal al ser un producto de origen natural (piedra pizarra).

IMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN

En KINARA® contamos con una línea completa de implementos de instalación para el revestimiento de piedra KINARA®.

Contamos con mortero de calidad premium flexible y sellante para protección KINASEAL®.





LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES ES APROXIMADA.

KINARA® SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LOS PRODUCTOS AQUÍ PRESENTADOS.

DEBIDO A LAS DIFERENCIAS ENTRE IMPORTACIONES, KINARA® NO PUEDE GARANTIZAR EL MISMO TONO ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS DE LA MISMA SERIE.

KINARA® NO ACEPTA RECLAMOS DE TONOS ENTRE COMBINACIONES DE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.





Matriz
Showroom Valle de Los Chillos:

Av. Ilaló E6222 y Luis Hernández
(Diagonal a la Gasolinera Primax).
"Kinara valle de los Chillos" en Google Maps.
022 072 342 EXT 1

Showroom Quito Norte:

Av. Amazonas N47147 y Carlos Endara
(Frente al Parque Bicentenario)
"Kinara Quito" en Google Maps.
022 072 342 EXT 2

Showroom Tumbaco:

Av. Interoceánica y Carchi
(Vanguardia Park, Local 5,6,7 y 8)
"Kinara Design Tumbaco" en Google Maps.
022 072 342 EXT 3

Showroom Guayaquil:

Av. Juan Tanca Marengo, Km 2.5 Edificio Ordoviv, Local 2
(Junto al Edificio de Tracklink)
"Kinara Guayaquil " en Google Maps.
022 072 342 EXT 4

www.kinara.com.ec

